


ESCALA 1:100



N° DE ORDEN	14B
TIPO DE ESTRUCTURA	22DD3 H=20
km DE UBICACION	4014,05



KILOMETRAJE	COTAS		DETELION
	PARALELO	TERRENO	
4.0			
		3885,99	91,197
		4007,57	100,38
		4014,05	100,426
		4039,4	98,288
		4046,97	96,36
		4062,59	91,986
		4068,57	90,372
		4084,47	84,823
		4087,46	82,5
		4083,62	82,201
		4100,26	78,315
		4105,35	75,0
		4115,40	45,15
		4145,53	45,15
4.2		4163,29	99,14
		4183,29	99,14
		4187,2	99,66
		4187,4	100,65
		4184,28	100,65
		4189,71	101,198
		4190,74	101,198
		4206,96	103,856
		4218,31	105,032
		4222,37	104,73
		4224,81	105,033
		4232,51	104,101
		4241,13	101,879

[illegible]

S/E

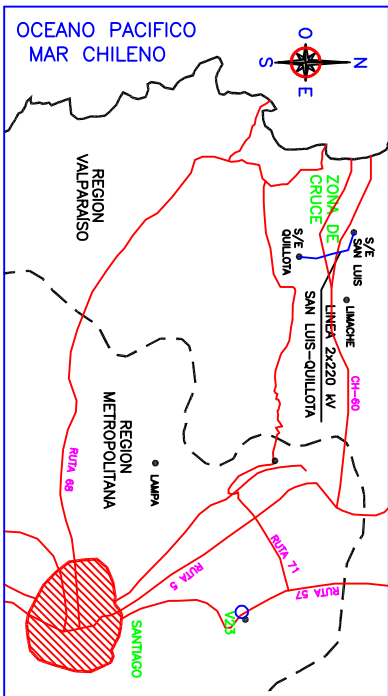


TABLA DE TENSADO (VER NOTA 2)													
TEMPERATURA °C	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	50°	60°	70°	80°
TENSION kg	2592	2539	2488	2441	2395	2352	2311	2272	2234	2165	2100	2042	1987
FLECHA m	4,76	4,86	4,96	5,06	5,16	5,25	5,34	5,44	5,53	5,70	5,88	6,05	6,22

SUS CARACTERISTICAS SON LAS SIGUIENTES:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - TIPO | : MAC COREOPSIS 1350 |
| - DIAMETRO | : 36,90 mm |
| - SECCION | : 806,00 mm ² |
| - PESO | : 2,222 kg/m |
| - TENSION DE RUPTURA | : 12,230 kg |

- A 15°C SIN VIENTO, LA TENSION MECANICA FINAL DE LOS CONDUCTORES ES 2441 kg

1.- LA CATENARIA DIBUJADA CORRESPONDE A LAS FASES INFERIORES A UNA TEMPERATURA DE 80°C

- 2.- LOS VALORES DE TENSION Y FLECHA INDICADOS SON PARA EL CONDUCTOR EN GRAMPAS, EN CONDICION FINAL.

PARA LICITACION