


LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESIGNACION	PLANO O CATALOGO	OBSERVACIONES
1	ESPIGA GIRATORIA 160 KN	TT 16-80 FN	(AREA FO)
2	GRILLETE RECTO CON PASADOR 160 kN	CH 18 S (AB.18)	(AREA FO)
3	ANILLO – BOLA 160 kN	IOC 20	(AREA FO)
4	PASADOR DE DISCO DE VIDRIO TIPO BOLA Y ROTULA 160 kN	F 160 / 148 DC	(SEMIER)
5	ROTULA – HORQUILLA 160 kN	BSO 201 (S)	(AREA FO)
6	GRAMPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AAC COREOPSIS 160 kN, CON ARMADURA PREFORMADA	ST 47-58 AL	(AREA FO)
7	YUJO 160 kN	PSO 16-400	(AREA FO)
8	ARMADURA PREFORMADA PARA CONDUCTOR AAC COREOPSIS	FI003011 B	(MOSDORER)
9	CONTRAPESO DE 25 kg ±5%, Ø280-63	CORPS BODY E/13 00 08 10/a	(AREA FO)
10	GRAMPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR AAC COREOPSIS, 160 kN SIN ARMADURA PREFORMADA	ST 36-47 ALA 1	(AREA FO)
11	ROTULA – HORQUILLA 120 kN	BSO 16 (S)	(AREA FO)
12	BISAGRA DE SUSPENSION 120 kN	COU 70	(AREA FO)
13	ESPACIADOR – AMORTIGUADOR PARA HAZ DE 4 SUBCONDUCTORES AAC COREOPSIS	FR007010 G3	(MOSDORER)
14	ESPACIADOR PARA HAZ DE 4 SUBCONDUCTORES AAC COREOPSIS	FR001011	(MOSDORER)


CONJUNTO FIGURA N°1

SUSPENSION NORMAL

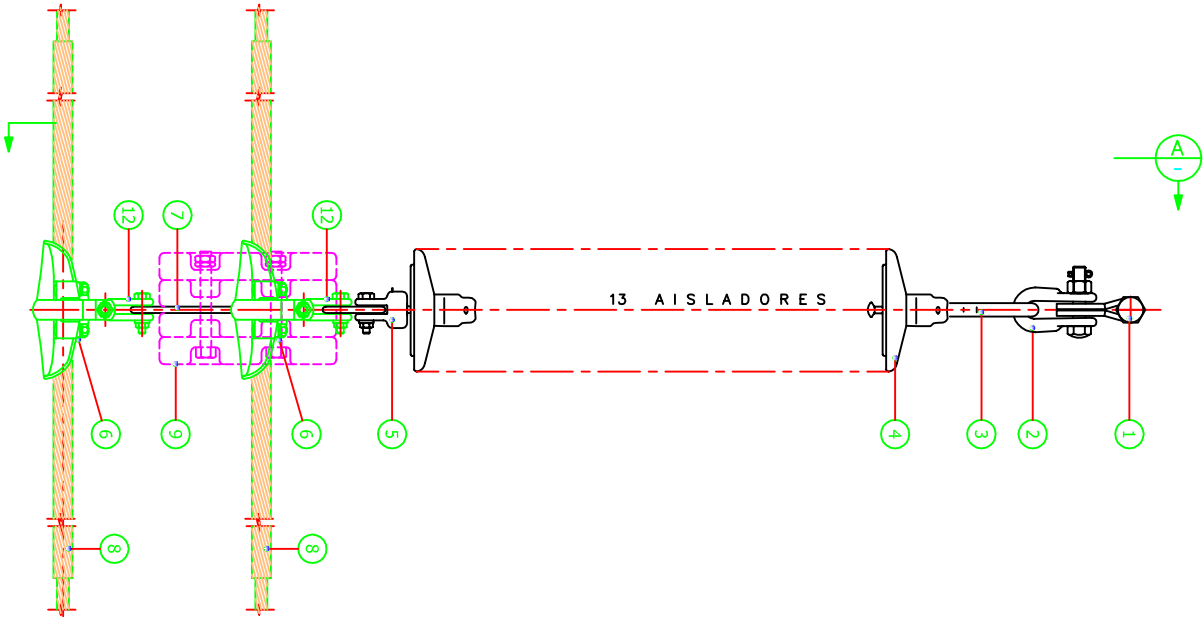


VISTA A

ESCALA 5/E

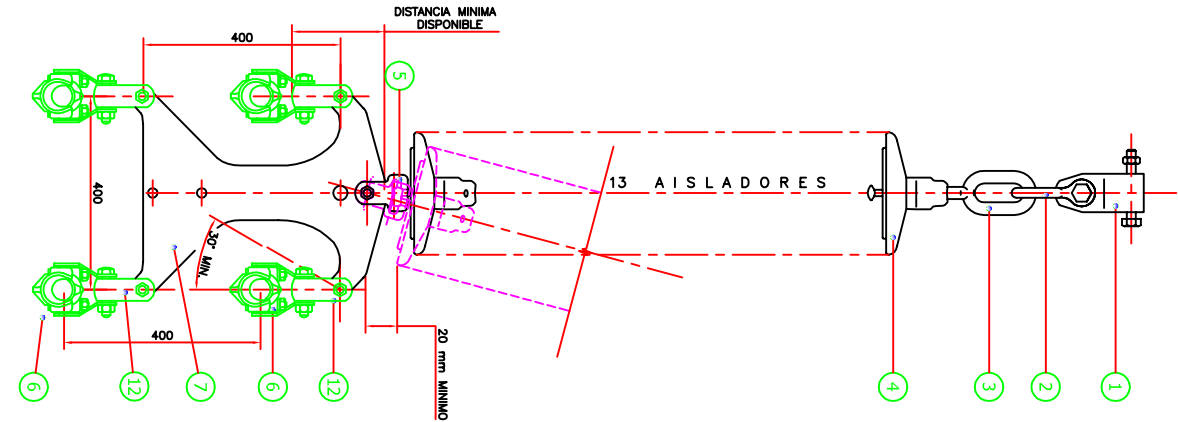


CONJUNTO FIGURA N°2

SUSPENSION PARA PUENTE ELECTRICO

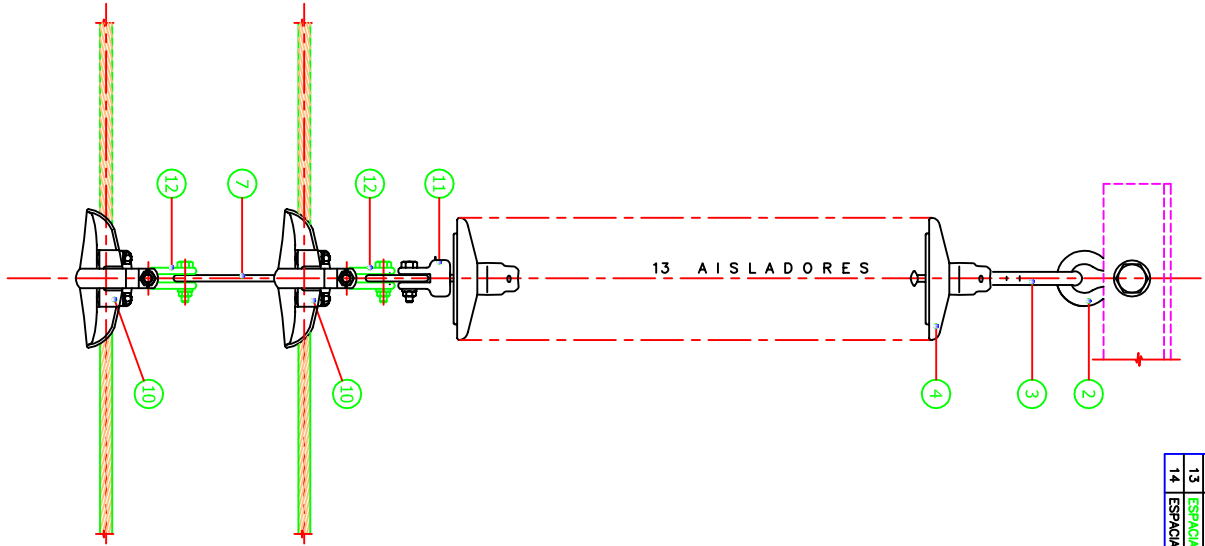


ESPACIADOR – AMORTIGUADOR

PARA 4 SUBCONDUCTORES AAC COREOPSIS

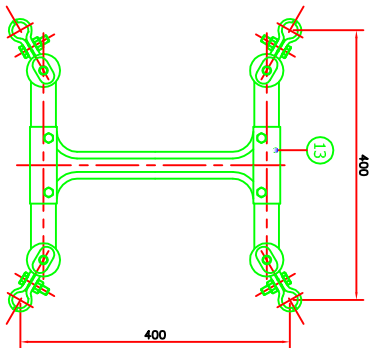

ESPACIADOR

PARA 4 SUBCONDUCTORES AAC COREOPSIS

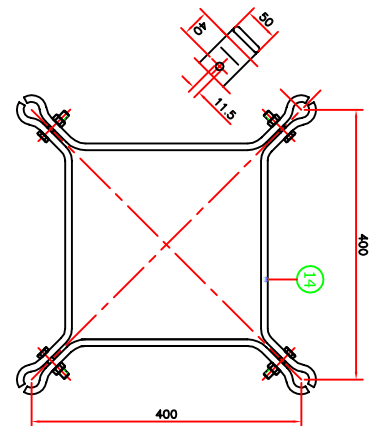

NOTAS

1. TODOS LOS DETALLES MOSTRADOS EN ESTE PLANO ESTAN FUERA DE ESCALA.
2. LA HOLEURA EN LA CONEXION ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE LA FERRETERIA Y ENTRE EL GRILLETE Y LA ESTRUCTURA NO DEBERA SER INFERIOR A 2 mm NI SUPERIOR A 8 mm.
3. CADA CONJUNTO ESTA CONSTITUIDO POR LOS ITÉMS INDICADOS EN LA FIGURA RESPECTIVA.

PARA LICITACION

endesa chile GRUPO DE INGENIERIA		APROBÓ	ASESORÓ	REVISÓ	REPARACION LINEA SAN LUIS-QUILLOTA	
		M.A.N.	N/A	M.A.N.		
		DISEÑO	SUPERVISÓ	DIBUJÓ	SAN LUIS - QUILLOTA	
		J.P.M.	N/A	TEL		
		FECHA	VERSION	FECHA	LINEA 2 x 220 kV	
			0			
		PLANO N° 12334-03-02-EL-S-PLN-002	LAJUNA	FECHA	CONJUNTOS DE SUSPENSION	
		REEMPLAZA A PLANO N°	DD1	1001-2012		
			UNIDAD	ESCALA	HAZ DE 4 SUBCONDUCTORES	
			MM/m	INDICADOS		
					AAC COREOPSIS	
					VARIANTE	
					CONJUNTOS DE SUSPENSION	
					HAZ DE 4 SUBCONDUCTORES	
					AAC COREOPSIS	
					VARIANTE	
					CONJUNTOS DE SUSPENSION	
					HAZ DE 4 SUBCONDUCTORES	
					AAC COREOPSIS	