


DIMENSIONES EN mm S/ESCALA




(DIMENSIONES) ESC. 1:25

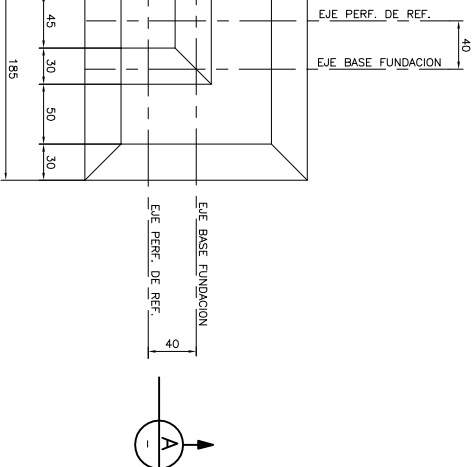

CORTE
ESCALA 1:25


A

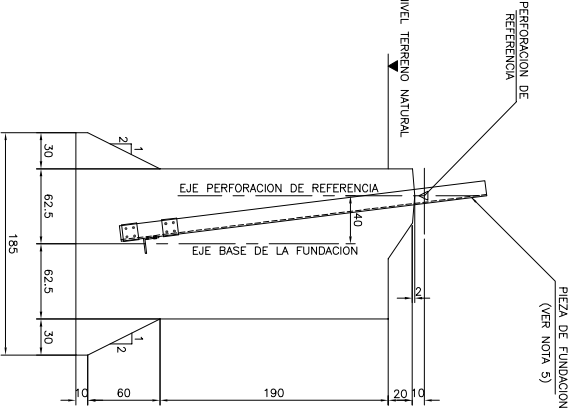

DIMENSIONES EN mm S/ESCALA



PIEZA DE FUNDACION

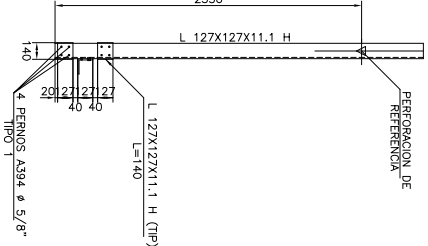

1.- CALIDAD DEL HORMIGON:GRADO H20.

- 1.- CALIDAD DEL HORMIGÓN:GRADO H20.
- 2.- DIMENSIONES EN cm (S.I.C.).
- 3.- ESCALAS INDICADAS.
- 4.- CUBICACIÓN DEL HORMIGÓN:19,36 m³ POR TORRE.
- 5.- BARRA DE FUNDICIÓN:EFECTUAS ACERO CALIDAD A572 GRADO 50 (SE INDICA CON H)
-TODOS LOS PERROS SEAN ø 5/8" Y CUMPLIRAN CON LA NORMA ASTM A 394, TIPO 1.
- 6.- LOS COSTADOS DEL FONDO DE LAS EXCAVACIONES SE SCAQUARAN PARA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA FUNDACION PENETRE EN FORMA DE JUEGA EN EL SUELO NO REMOVIDO.
- 7.- LAS FUNDACIONES SE CONCRETARÁN CONTRA EL TERRENO NATURAL Y EN PATIA CONTINUA.

[illegible][illegible]

 SAN ISIDRO S.A. COMPAÑIA, LIMITADA, SAN ISIDRO, S.C.		
COLBUN S.A.		
PROYECTO LINEA -- SAN LUIS -- SAN ISIDRO 2 X 220 kv		
DESCRIPCION TORRE TIPO 220U.3 FUNDACION NORMAL, SUELO 4 PLANO DE CONSTRUCCION		
JABORADO	PLANO N°	FECHA
COLBUN	PLANO N°	AÑO.
SAN ISIDRO	0	0